




Druckzerstäuberdüse 12 W1 – "Nenngröße" – 50°


12-DSGM-4G-D
23-09-14

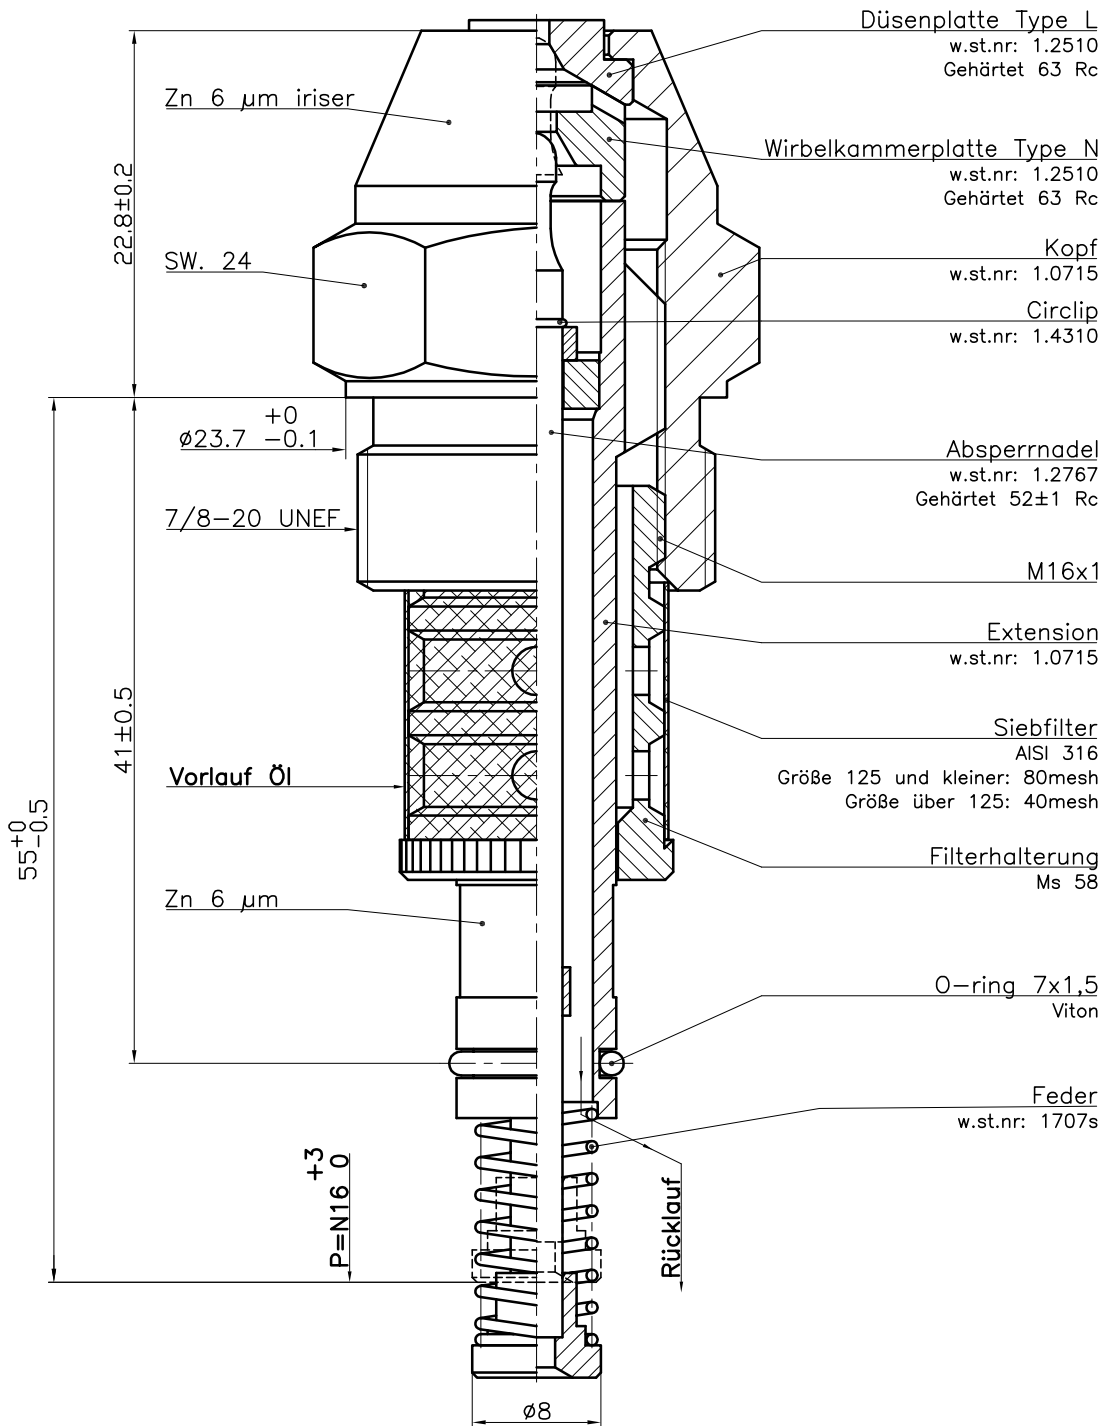

Nenngröße [kg/h]
20
25
32
40
50
60
70
80
90
100
112
125
140
160
180
200
225
250
275
300
330
360
400
450
500
550
600
650
700
750
800

BESTELLUNG: bitte spezifizieren: **MARKIERUNG AN HEXAGON:**

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

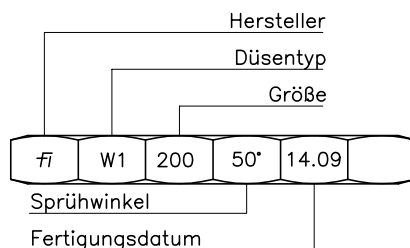

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.
 Vorlaufdruck: 20 bar.
 Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.
 Regelbereich 1:4 bis 60 bei 10 bar Rücklaufdruck,
 über 60 bei 7 bar Rücklaufdruck.
 Max. Durchsatz: bis 80 0% +10%
 bis 180 0% +7%
 über 180 0% +5%
 Sprühwinkel: Vollast 50°+5°
 Kleinlast 80°+10°