




# Druckzerstäuberdüse 12 W2 – "Nenngröße" – 35°

12-E1BM-4G-D

14-02-06

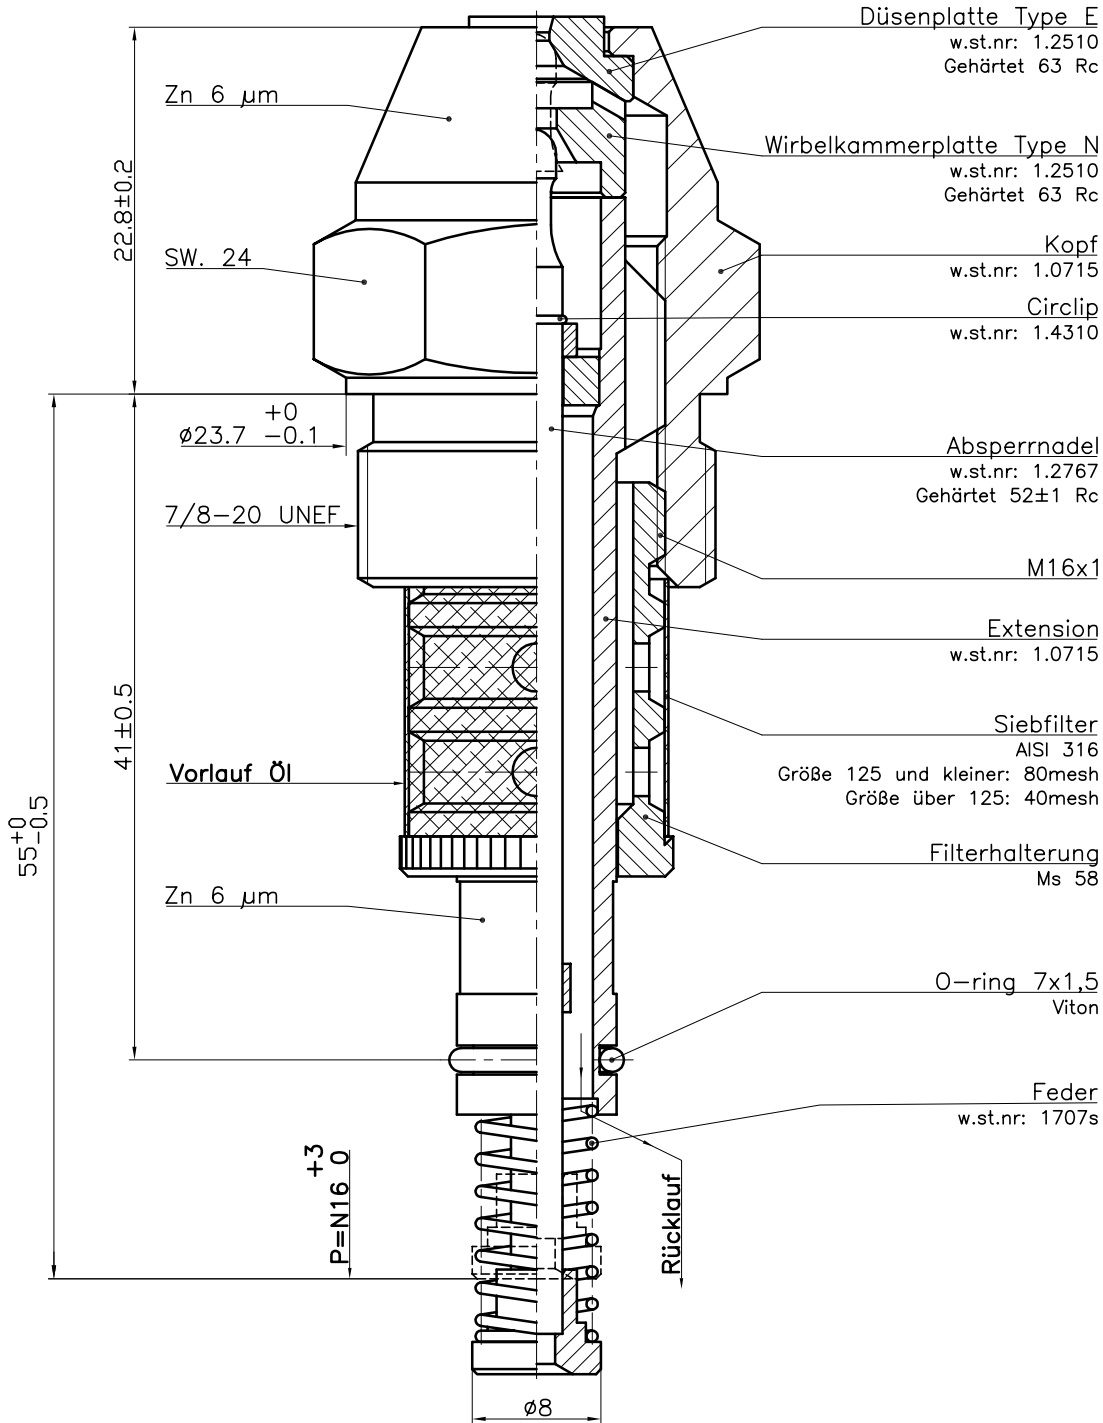


Nenngröße [kg/h]
20
25
32
40
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250
275
300
330
360
400
450
500
550
600

**BESTELLUNG:** bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

**MARKIERUNG AN HEXAGON:**

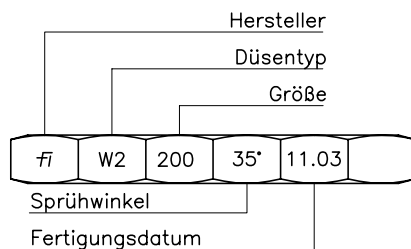

**ALLGEMEINE DATEN:**

Prüföl viskosität: 5 cSt.  
 Vorlaufdruck: 25 bar.  
 Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.  
 Regelbereich 1:4 bei 13.5 bar Rücklaufdruck.  
 Max. Durchsatz: bis 80 -2% +8%  
 bis 180 -2% +5%  
 über 180 -2% +3%  
 Sprühwinkel: Vollast 35° +5°  
 Kleinlast 54° +8°