




Druckzerstäuberdüse 12 WR2 – "Nenngröße" – 35°

12-E6BM-4G-D


14-02-06

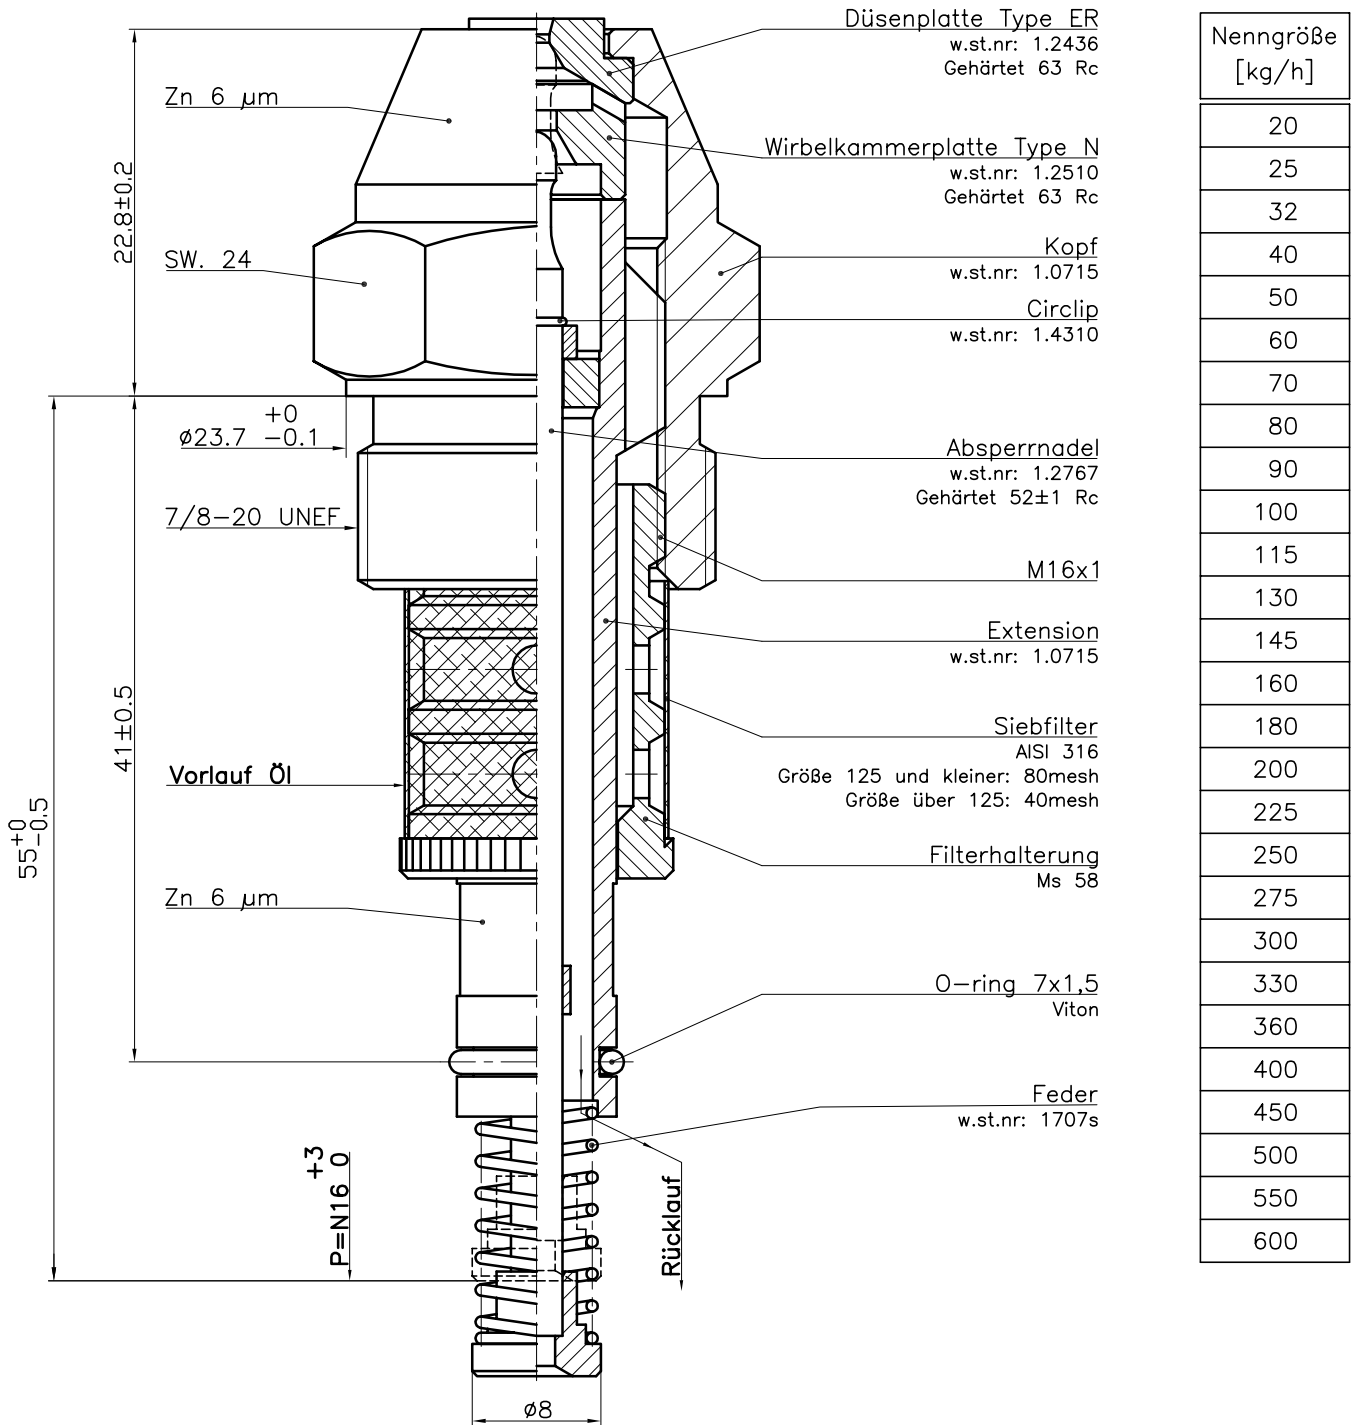

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

MARKIERUNG AN HEXAGON:

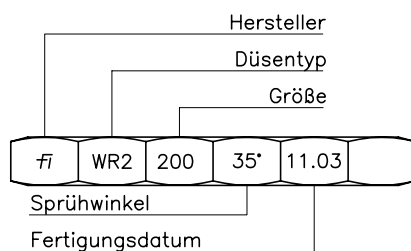

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.
 Vorlaufdruck: 25 bar.
 Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.
 Regelbereich 1:4 bei 13.5 bar Rücklaufdruck.
 Max. Durchsatz: bis 80 -2% +8%
 bis 180 -2% +5%
 über 180 -2% +3%
 Sprühwinkel: Vollast 35° +5°
 Kleinlast 54° +8°