




Druckzerstäuberdüse 12 WR2 – "Nenngröße" – 60°

12-E6L1-4G-D

14-02-06

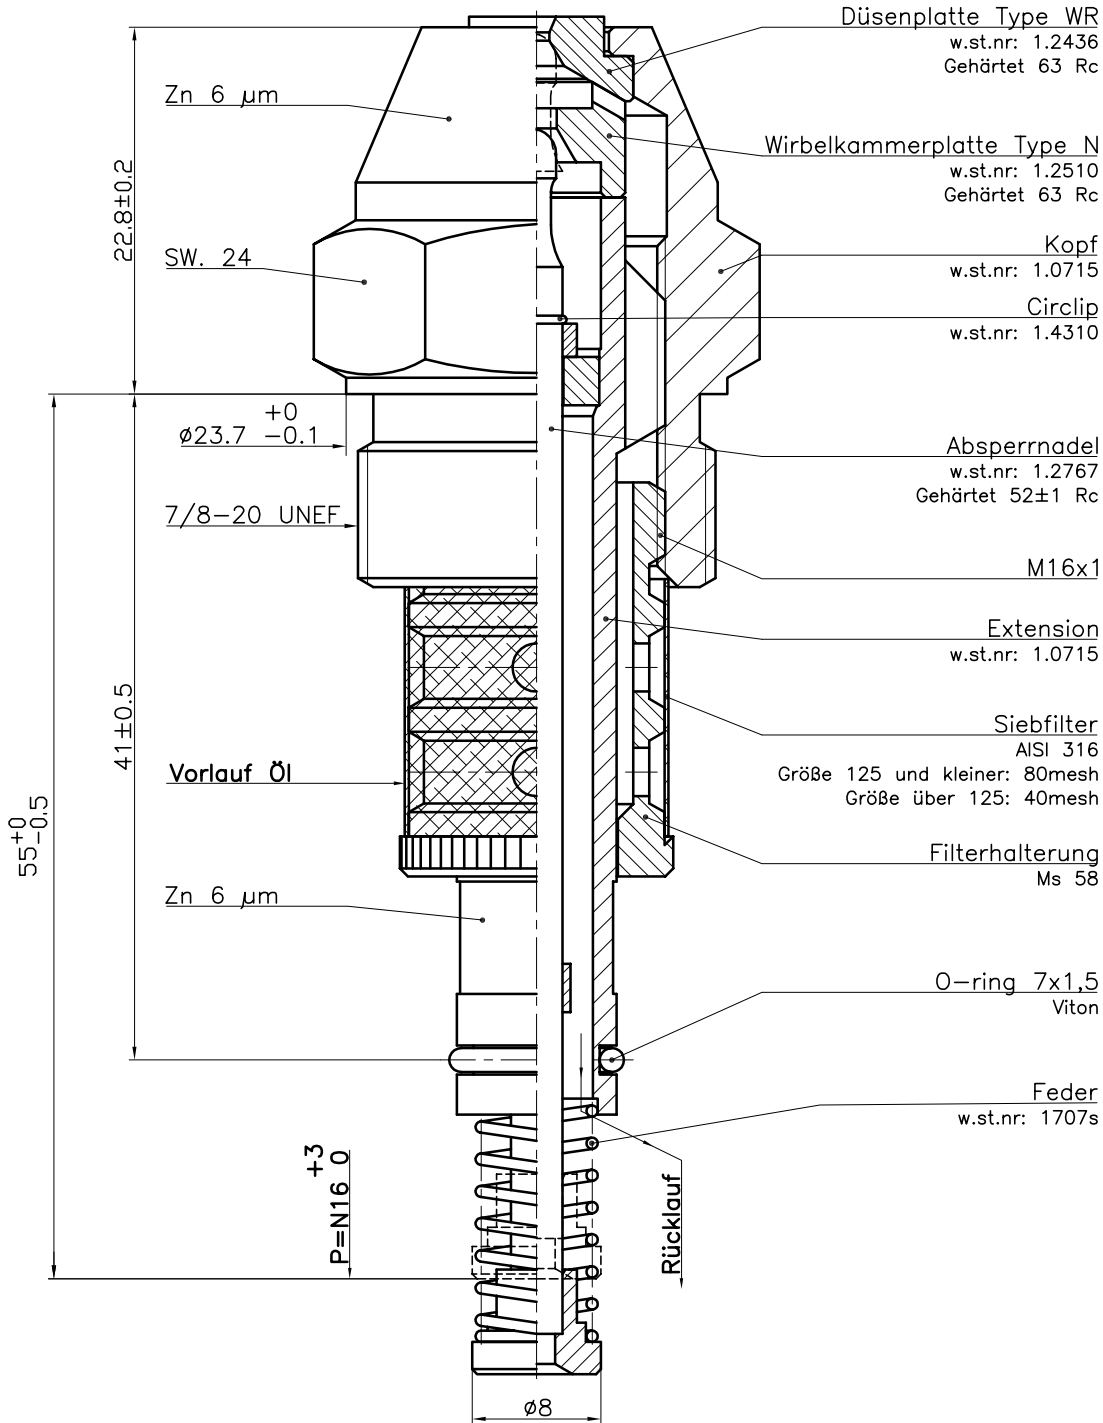


Nenngröße [kg/h]
20
25
32
40
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250
275
300
330
360
400
450
500
550
600
650
700
750

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

MARKIERUNG AN HEXAGON:

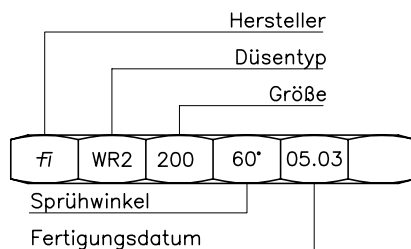

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.
 Vorlaufdruck: 25 bar.
 Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.
 Regelbereich 1:4 bis 100 bei 10 bar Rücklaufdruck,
 über 100 bei 8 bar Rücklaufdruck.
 Max. Durchsatz: bis 80 0% +10%
 bis 180 0% +7%
 über 180 0% +5%
 Sprühwinkel: Vollast 60°+5°
 Kleinlast 78°+10°