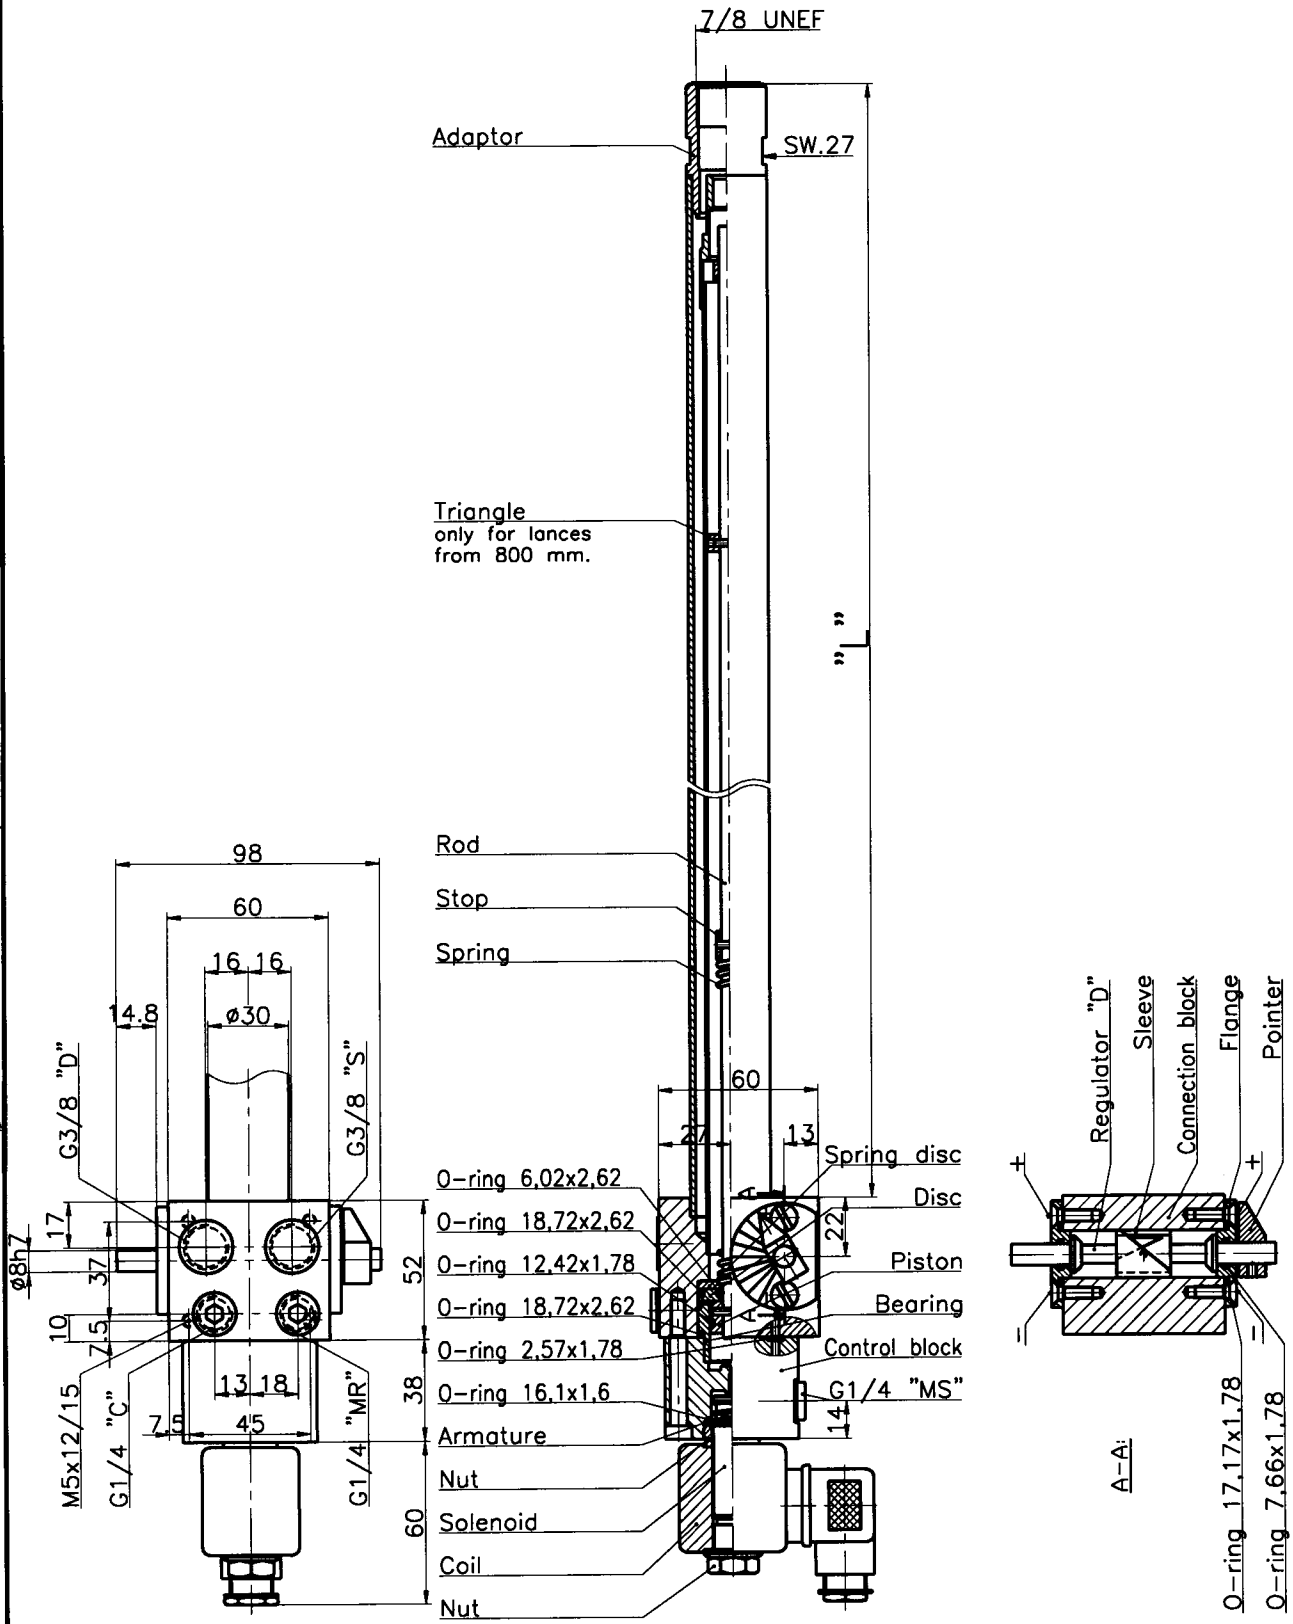
7/8 UNEF
Adaptor
SW.27
Triangle
only for lances
from 800 mm.
"L"
Rod
Stop
Spring
98
60
16
16
14.8
ø30
G3/8 "D"
G3/8 "S"
ø8h7
17
37
10
7.5
13
18
7.5
45
M5x12/15
G1/4 "C"
G1/4 "MR"
52
38
60
0-ring 6,02x2,62
0-ring 18,72x2,62
0-ring 12,42x1,78
0-ring 18,72x2,62
0-ring 2,57x1,78
0-ring 16,1x1,6
Armature
Nut
Solenoid
Coil
Nut
60
27
13
Spring disc
Disc
22
Piston
Bearing
Control block
G1/4 "MS"
14
A
A
Regulator "D"
Sleeve
Connection block
Flange
Pointer
A-A:
0-ring 17,17x1,78
0-ring 7,66x1,78