Dreiling Druckzerstäuberdüse
32-W2-"Nenngröße"-50°

32-E1GM-4G-D

18-01-10

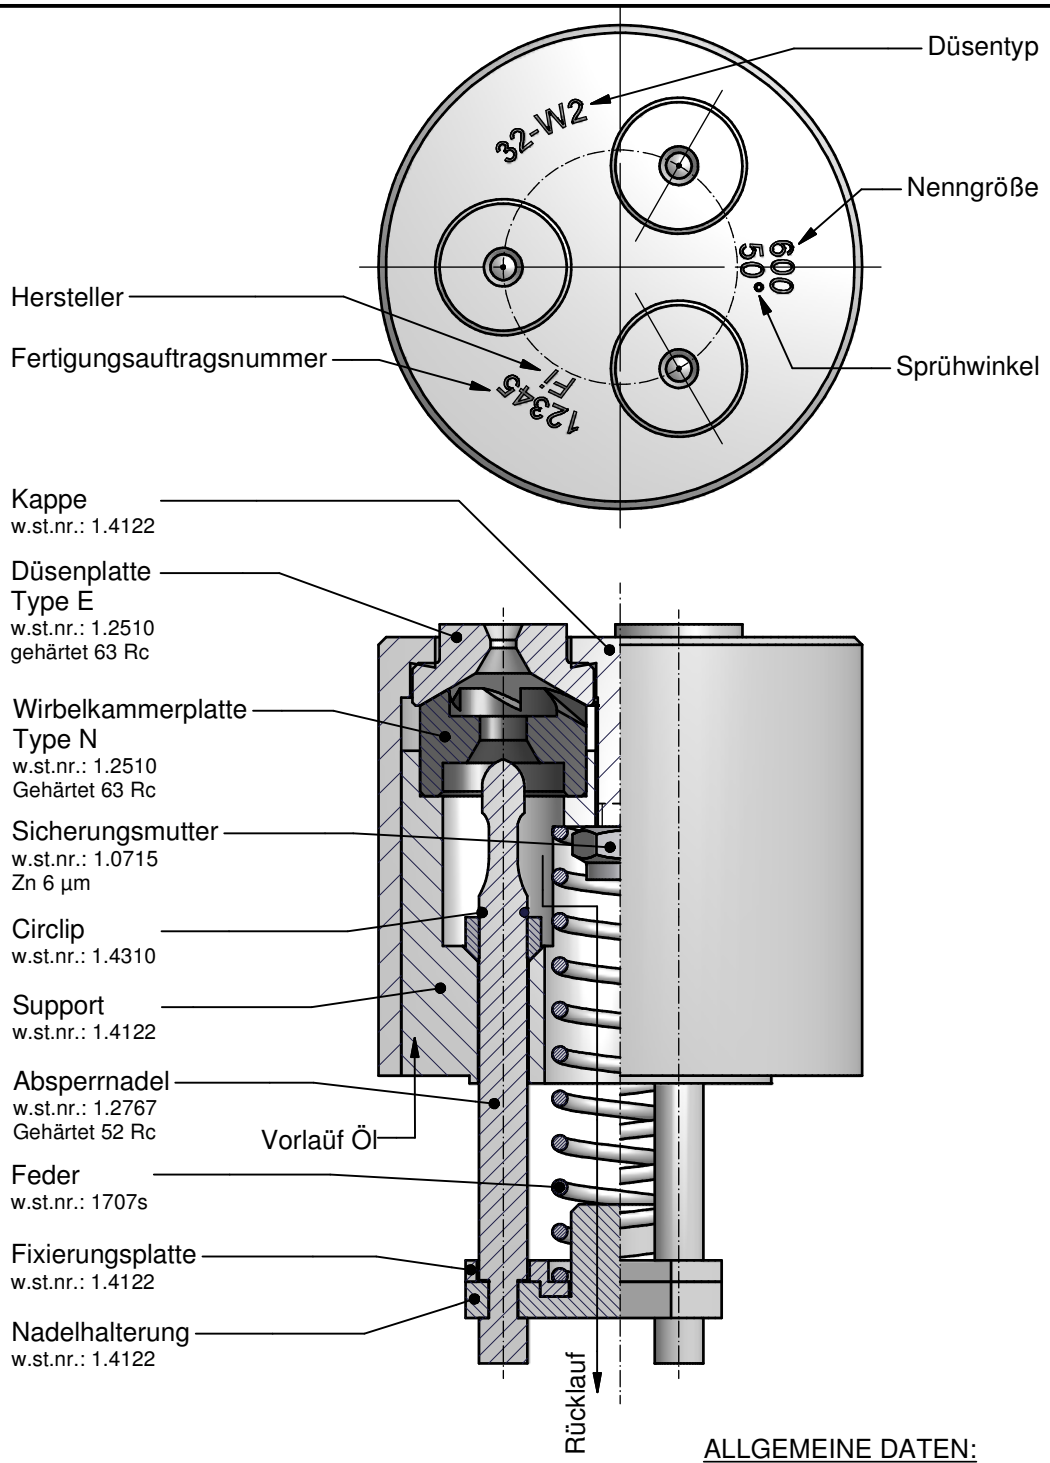

Nenngröße [kg/h]
60
75
96
120
150
180
210
240
270
300
345
390
435
480
540
600
675
750
825
900
990
1080
1200
1350
1500
1650
1800
1950
2100
2250

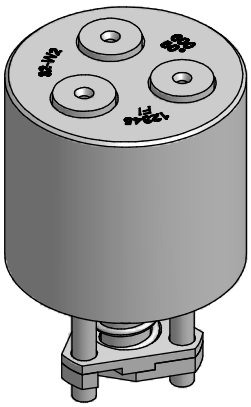

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.
Vorlaufdruck: 25 Bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bis 300 bei 10 bar Rücklaufdruck,
über 300 bei 8 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz bis 240 0% +10%
bis 540 0% +7%
über 540 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 50°+5°
Kleinlast 68°+10°

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Nenngröße
- Sprühwinkel
- Stückzahl

© *Fluidics Instruments BV*